


LINEA STAMPATA PRESSED LINE

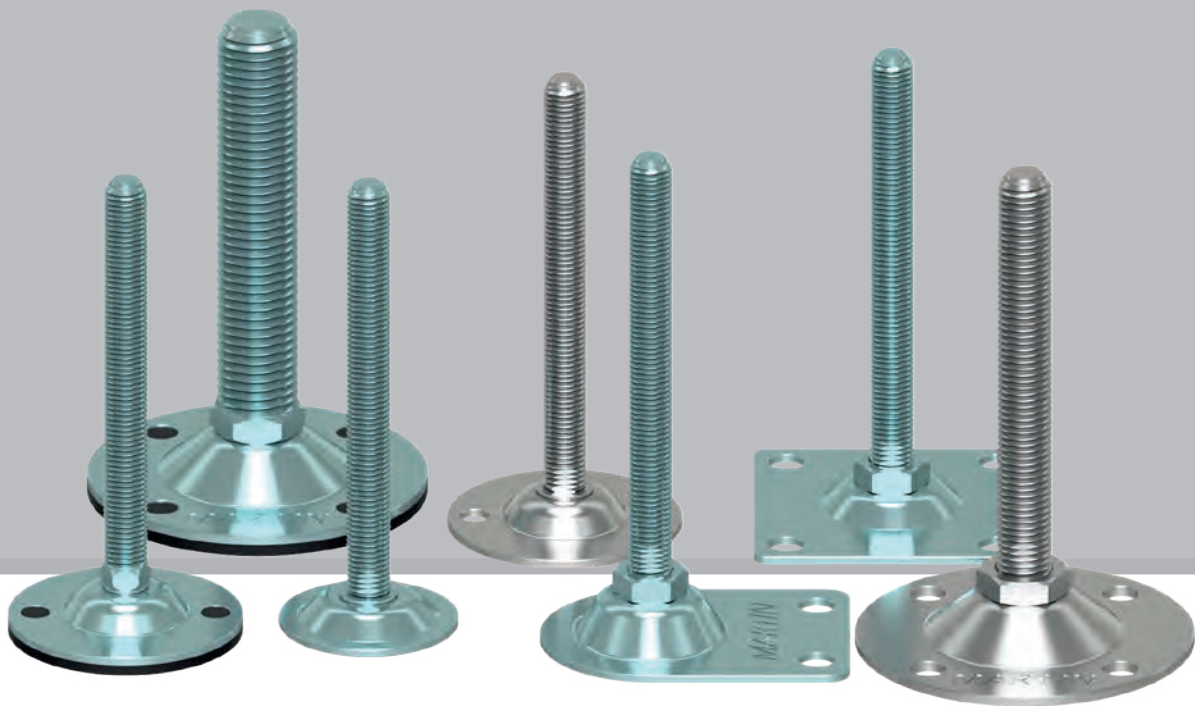

STAMPATI

PAG. 313 ACCIAIO ZINCATO
ZINC PLATED

PAG. 320 INOX
STAINLESS STEEL



Piede in Acciaio Zincato

STAMPATI

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 85, STELO SNODATO 8°


Features: BASE Ø 85, 8° ARTICULATED STEM

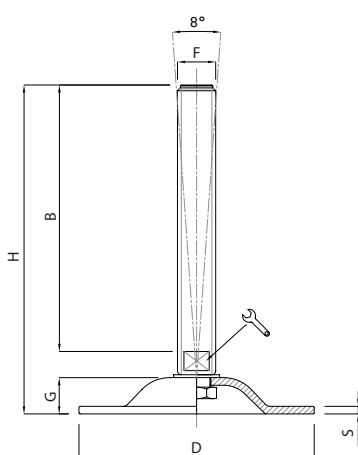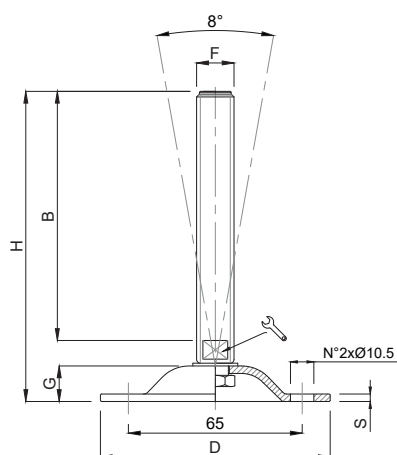

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
FORI	SENZA FORI		S	B	D		F	G	H	
15828	15828/NF	M16X100	3	100	85	13	M16	13	125	15000
15830	15830/NF	M16X150	3	150	85	13	M16	13	175	15000
15832	15832/NF	M16X175	3	175	85	13	M16	13	200	15000
15834	15834/NF	M20X100	3	100	85	17	M20	13	125	15000
15836	15836/NF	M20X150	3	150	85	17	M20	13	175	15000
15838	15838/NF	M20X200	3	200	85	17	M20	13	225	15000

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°

Features: VULCANIZED BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM

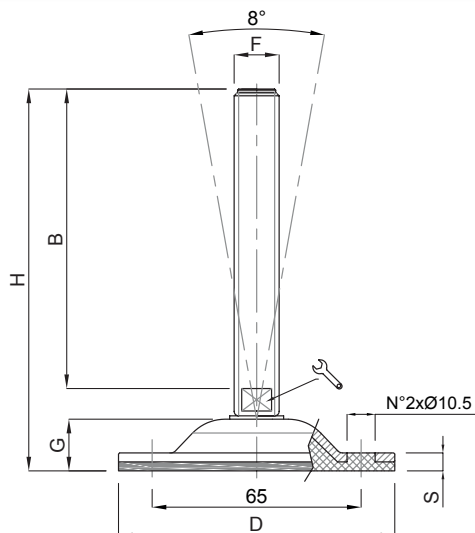

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
			S	B	D		F	G	H	
15828/V		M16X100	8	100	85	16	M16	17	126	15000
15830/V		M16X150	8	150	85	16	M16	17	176	15000
15832/V		M16X175	8	175	85	16	M16	17	201	15000
15834/V		M20X100	8	100	85	20	M20	17	126	15000
15836/V		M20X150	8	150	85	20	M20	17	176	15000
15838/V		M20X200	8	200	85	20	M20	17	226	15000

- Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- Gomma NBR 80 shore

- Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Vulcanized rubber pad NBR 80 shore



STAMPATI

Piede in Inox

STAMPATI

Caratteristiche: BASE Ø 85, STELO SNODATO 8°


Features: BASE Ø 85, 8° ARTICULATED STEM

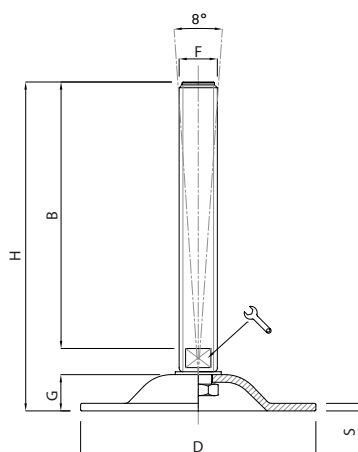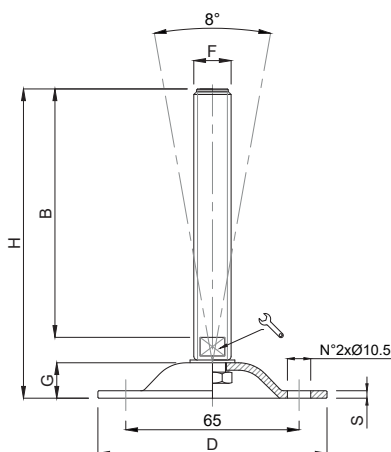

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
FORI	SENZA FORI		S	B	D		F	G	H	
15688	15688/NF	M16X100	3	100	85	13	M16	13	125	15000
15690	15690/NF	M16X150	3	150	85	13	M16	13	175	15000
15692	15692/NF	M16X175	3	175	85	13	M16	13	200	15000
15694	15694/NF	M20X100	3	100	85	17	M20	13	125	15000
15696	15696/NF	M20X150	3	150	85	17	M20	13	175	15000
15698	15698/NF	M20X200	3	200	85	17	M20	13	225	15000

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°

Features: VULCANIZED BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM

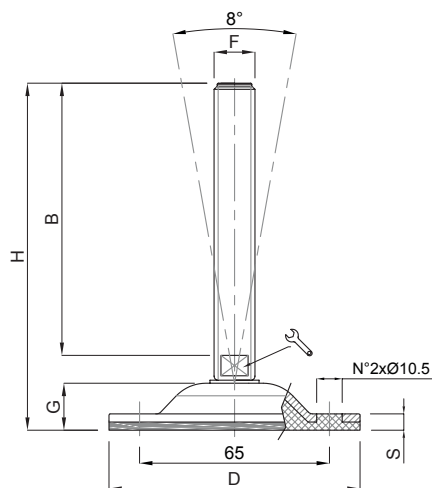

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
			S	B	D		F	G	H	
15688/V		M16X100	8	100	85	13	M16	16	128	15000
15690/V		M16X150	8	150	85	13	M16	16	178	15000
15692/V		M16X175	8	175	85	13	M16	16	203	15000
15694/V		M20X100	8	100	85	17	M20	16	128	15000
15696/V		M20X150	8	150	85	17	M20	16	178	15000
15698/V		M20X200	8	200	85	17	M20	16	228	15000

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- Gomma NBR 80 shore

- Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Vulcanized rubber pad NBR 80 shore