


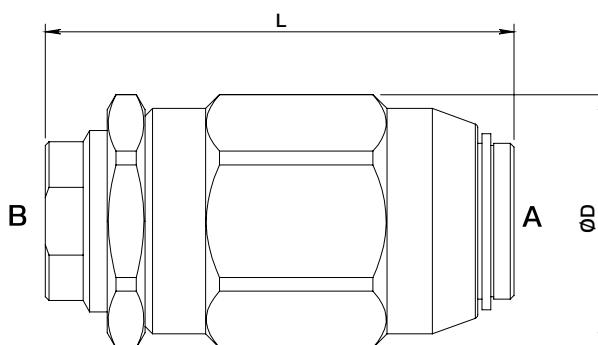


Unidirectional hexagonal flow regulator

Regolatore di flusso a manicotto unidirezionale




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

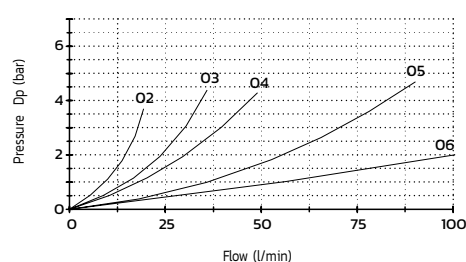

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

21	A	02	A11	3	0	**	0
----	---	----	-----	---	---	----	---



Ports size	
02	1/4 BSPP
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP
06	1" BSPP

Standard code	Thread A-B	ØD	L	CH	Hex	Weight (kg)	Max. Pressure (bar)	Max Flow (l/m)
21A02A1130020	1/4	33.5	62	19	30	0.24	350	15
21A02A1130030	3/8	35.5	73	24	32	0.43	350	35
21A02A1130040	1/2	46	83	30	41	0.68	350	45
21A02A1130050	3/4	60.5	102	36	55	1.31	300	80
21A02A1130060	1"	60.5	109	41	55	1.35	250	160

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.