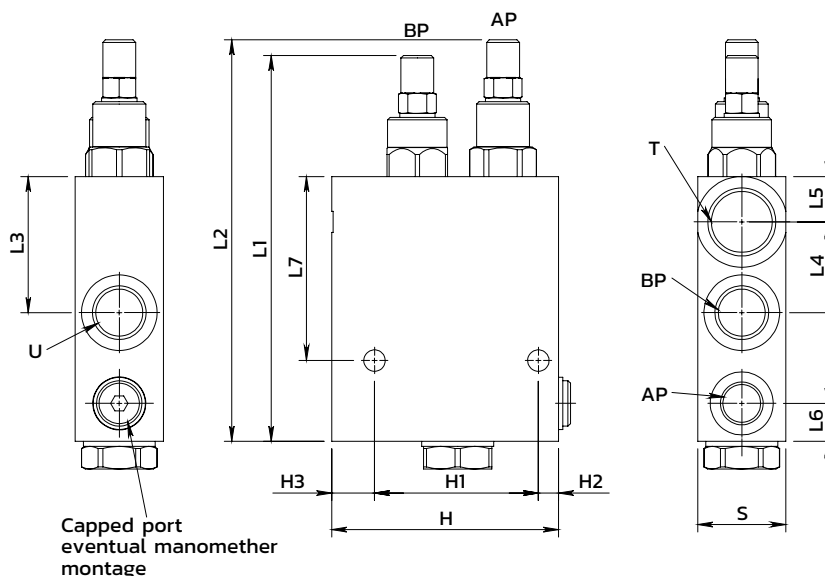
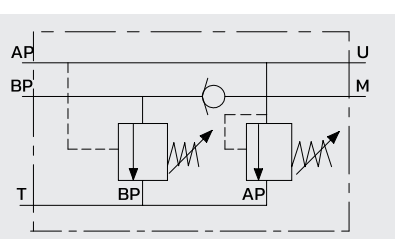



Two pump "hi-low" unloading valve


Valvola di esclusione alta-bassa pressione


SPECIFICATIONS / SPECIFICHE


Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel
Spring standard (BP) / Molla standard (BP)	20-80 bar
Spring standard (AP) / Molla standard (AP)	50-350 bar

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

03=3/8 - 04=1/2

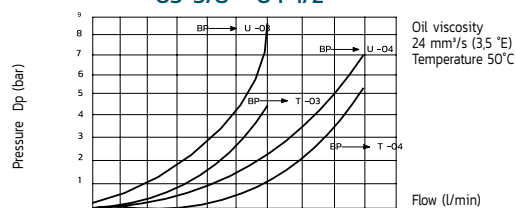

05=3/4

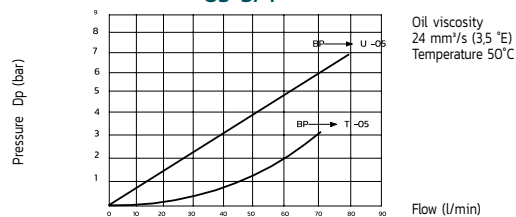

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

19	A	00	A00	3	0	**	X
----	---	----	-----	---	---	----	---

Ports size

03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP

Standard code	AP	BP	U	T	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H	S	Weight (kg)	Max Flow (l/m)
19A00A003003X	1/4-G	3/8-G	3/8-G	1/2-G	100	142	155	50	30	20	13	69	65	8.5	6.5	80	30	1.748	AP=20/BP=40/T=60
19A00A003004X	3/8-G	1/2-G	1/2-G	3/4-G	105	147	160	54	36	18	15	73	65	17	8	90	35	3.970	AP=30/BP=50/T=80
19A00A003005X	1/2-G	3/4-G	3/4-G	1"-G	140	187	212	52.5	42	20	20	95	65	27	8	100	40	2.342	AP=40/BP=80/T=120

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.