


POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ – SMARTFLEX 0,4MM
POLYURETHANE DUCTING HOSE – SMARTFLEX 0,4MM

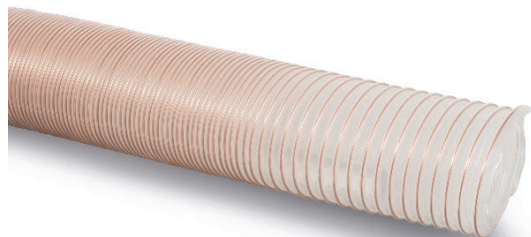

Hőmérséklet
Temperature -40°C – +100°C

Felépítés
Construction Átlátszó, sima, kopásálló poliéter-poliuretán, beágyazott acélspirállal, égésálló
Transparent, smooth, abrasion proof polyether-polyurethane with inserted steel spiral, flame retardant

Nehezen éghető, antisztatikus, olaj- és kopásálló poliéter-poliuretán csigatömlő, mely levegő, por, füst, faforgács, granulátum, koptható hatású anyagok elszívására, szállítására alkalmas. Fa- és műanyagiparban kiválóan használható. Nagyon könnyű és rugalmas még alacsony hőmérsékleten is.

Flame retardant, antistatic, oil and abrasion proof polyether-polyurethane ducting hose for suctioning air, dust, fume, wooden chips, granules, abrasive materials. Can be used in woodworking- and plastic industry. It has light weight and very good flexibility even at low temperature.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Falvastagság Wall thickness	Üzemi nyomás Working pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)	(mm)	(bar)	(H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
62.000.204	25	0,4	0,6	3	16	130	10/15
62.000.205	30	0,4	0,55	2,5	20	150	10/15
62.000.206	40	0,4	0,5	2,5	28	230	10/15
62.000.207	50	0,4	0,4	2	35	290	10/15
62.000.208	60	0,4	0,4	1,6	42	340	10/15
62.000.209	80	0,4	0,27	1	56	460	10/15
62.000.210	100	0,4	0,2	0,9	70	520	10/15
62.000.211	120	0,4	0,2	0,8	88	610	10/15
62.000.212	140	0,4	0,15	0,8	92	660	10/15
62.000.213	150	0,4	0,1	0,7	105	780	10/15
62.000.214	160	0,4	0,09	0,6	114	850	10/15
62.000.215	180	0,4	0,09	0,6	128	950	10/15
62.000.216	200	0,4	0,08	0,5	140	1020	10/15
62.000.217	215	0,4	0,07	0,5	185	1140	10/15
62.000.218	225	0,4	0,06	0,4	200	1200	10/15
62.000.219	250	0,4	0,05	0,4	205	1280	10/15