




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKAPUSH-IN Y-IDOM MŰANYAG PNEUMATIC PUSH-IN Y- FITTING PLASTIC

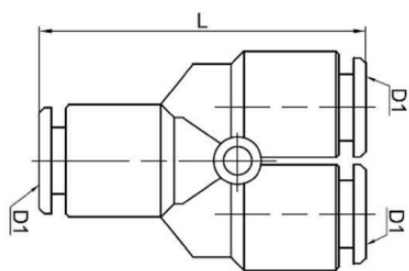

Anyaga Construction	Műanyag(POM,Technopolimer) Plastic (POM, Technopolimer)
Nyomás Working pressure	10 Bar
Tulajdonság	PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító
Spec.	PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp
Hőmérséglet Tempeture	-20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in Y-idom csatlakozó, műanyag technopolimer anyagból. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in Y-fitting connector, made of plastic technopolymer material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)	
				(D1)	(L)
66.108.427	Y-idom	POM/Technopolimer	10	4	36
66.105.258	Y-idom	POM/Technopolimer	10	6	37,5
66.108.429	Y-idom	POM/Technopolimer	10	8	39,8
66.108.430	Y-idom	POM/Technopolimer	10	10	50
66.108.431	Y-idom	POM/Technopolimer	10	12	53