




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-ON EGYENES BELSŐ MENET SPIRÁLAL PNEUMATIC PUSH-ON STRAIGHT INTERNAL THREAD WITH A TAIL

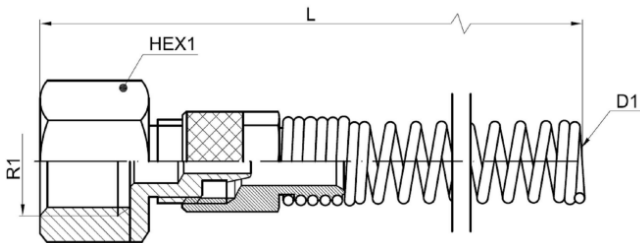

Anyaga
Construction

Nikkelezett réz test és anya
Nickel-plated copper body and nut

Nyomás
Working pressure

15 Bar

Tömítés
Seal

NBR O-gyűrű
NBR O-ring

Tulajdonság

PUSH-On gyorscsatlakozás 4-12mm
átmérő, G-menet 1/8"-1/2"

Spec.

PUSH-On quick connector 4-12mm
diameter, G-thread 1/8"-1/2"

Hőmérséglet
Temperture

-20°C – +80°C

Pneumatikai egyenes hollanderes push-on csatlakozó tömlővédő spirállal, BSP belső menettel, nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic straight push-on connector with hose protection spiral, BSP internal thread, made of nickel-plated copper material. Products available from stock in various sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)		
				(D1)	(R1)	(L)
66.108.562	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	1/2"	121,5
66.108.560	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	1/4"	117,5
66.108.559	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	1/8"	114
66.108.561	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	3/8"	112
66.108.565	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	1/2"	129,5
66.108.563	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	1/4"	125,5
66.108.564	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	3/8"	128
66.108.566	Egyenes	Nikkelezett réz	15	12/10	3/8"	136