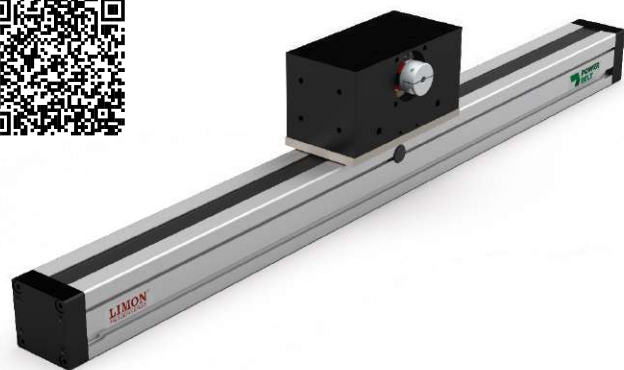





ITZ 060 TÍPUS
ITZ 060 TYPELIMON
PRECISION & SPEEDHajtás és megvezetés
Drive and guideMax. terhelések
Max. forces and torques

Fy		999
Fz	(N)	2684
Fx		100
Mx		20
My	(Nm)	61
Mz		61

A nyomaték és erő összefüggései:

All forces and torques relate to the following:




$$\frac{F_y}{F_{y \max}} + \frac{F_z}{F_{z \max}} + \frac{M_x}{M_{x \max}} + \frac{M_y}{M_{y \max}} + \frac{M_z}{M_{z \max}} \leq 1$$

Motor csatlakozási lehetőségek
Motor mounting positionsAlap technikai információk
Basic technical informations

Lökethossz tartomány Stroke range	100 - 700mm
Visszaállási pontosság Repeatability	± 0,05mm
A kocsi egy fordulat alatt megtett útja áttétel nélkül Road traveled by carriage in one turn without gearbox	130mm
Max. sebesség Max. speed	1500mm/s
Max. terhelhetőség Max. payload	Függőleges Vertical 10kg
Max. terhelés nélküli nyomaték Max. no-load driving torque	0,35Nm
Max. hajtó nyomaték Max. driving torque	13,3Nm

Működési hőmérséklet Working temperature	0°C - +40°C
Ajánlott kenőanyag Recommended grease	Lásd a lineáris egységen elhelyezett QR kód beolvasásával Scanning the QR code on the linear unit
Javasolt AC szervomotor teljesítmény Recommended AC servo motor output	200 / 400W
Ajánlott szervó hajtómű Recommended servo gearbox	KPX065 / PEE70 i = 3, 4, 5, 7, 8, 10
Ajánlott szöghajtómű Recommended right angle gearbox	SVX065
Lineáris vezető mérete: Linear guide size:	1db 15-ös 1pc 15
Szíj típus Belt type	5M - 25
Tömeg Weight	3,3 + (Lökethossz / 100 - 1) × 0,5
IP védettség IP protection	IP53

Méretetek Dimensions

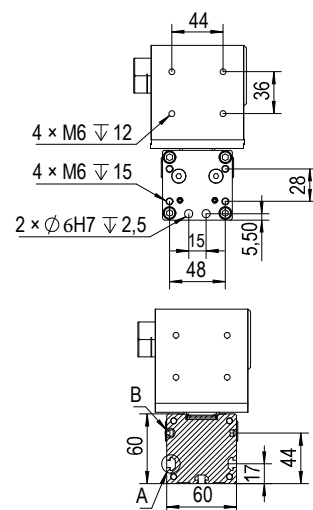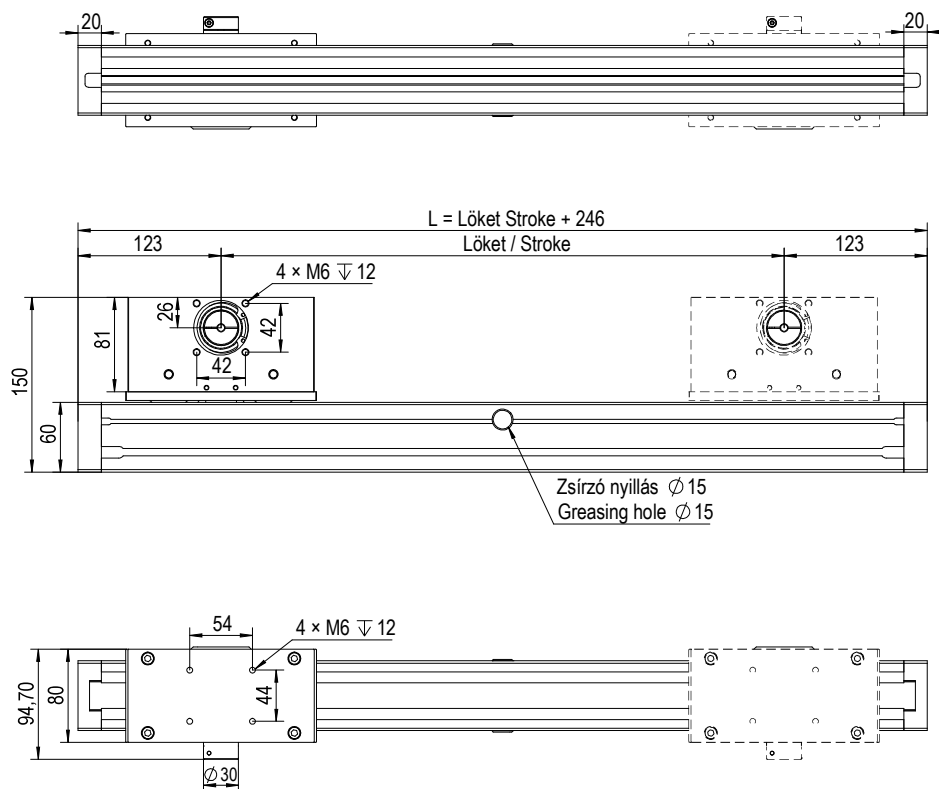

Kiegészítő termékek Accessories

