
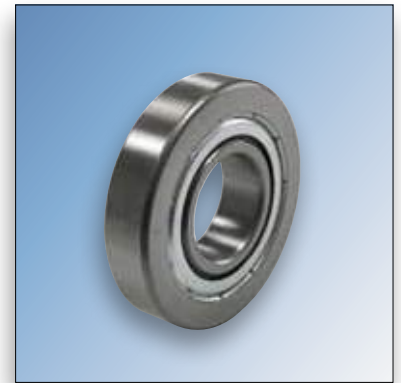


Type LR..NPP

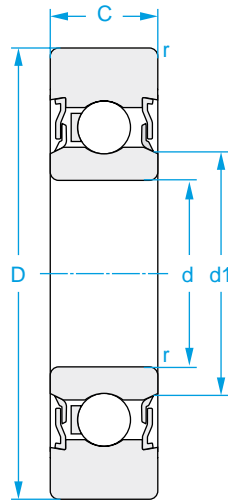

Galets de guidage à billes  
Chemin de roulement cylindrique

Référence Type	Dimensions - mm					Charge Basic load N		Vitesse limite Max. speed tr/min	Poids Weight g
	d	D	C	rs	d1	Dyn. Cr	Stat. Cor	Graisse Grease	
LR200NPP	10	32	9	0,6	15,4	4 400	2 100	13 000	50
LR201NPP	12	35	10	0,6	17,1	5 500	2 600	12 000	50
LR202NPP	15	40	11	0,6	20	6 500	3 150	11 000	70
LR203NPP	17	47	12	0,6	22,5	8 400	4 200	9 000	110
LR204NPP	20	52	14	1	26,5	10 600	5 600	8 000	150
LR205NPP	25	62	15	1	30,3	12 500	6 800	7 000	230
LR206NPP	30	72	16	1	37,4	5 500	16 600	9 200	330
LR209NPP	45	90	19	1,1	53,2	22 500	13 100	3 600	450

Galets LR--NPPU sur fabrication - Chemin de roulement bombé  
Température de fonctionnement de -20°C/+100°C