D214

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

04 HÁROM KAROS SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK SIMA VAGY MENETES FURATTAL

Karos kézikerekek



Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga	(RAL 2004, 02-es kód).
Kék	(RAL 5015, 07-es kód).
Sárga	(RAL 1021, 10-es kód).
Piros	(RAL 3000, 16-es kód).
Zöld	(RAL 6024, 17-es kód).
Fekete	(RAL 9011, 01-es kód).

Fő betét:

PON változat:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal (6H menettolerancia).

TM változat:

Horganyzott acélbetét menetes átmenő furattal (6H menettolerancia).

TD változat:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.


Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a kézikerék narancssárga színben szállítható (RAL 2004, 02 kód).

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

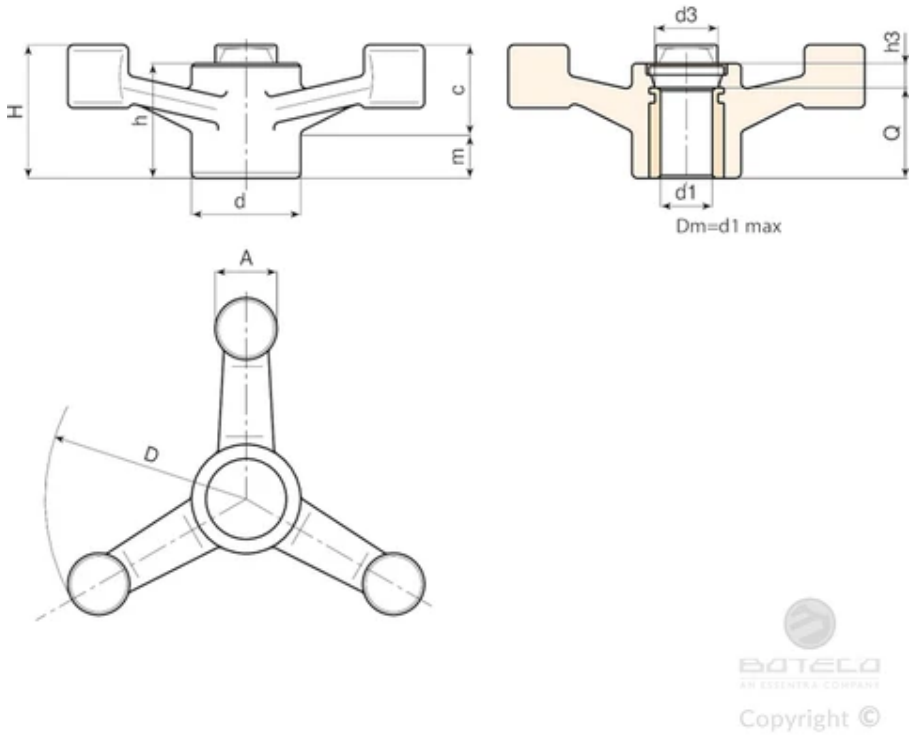

Copyright ©

PON változat menetes átmenő furatú sárgaréz betéttel.

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Tömeg (g)
D214140.0020	D214140.TM1401PON	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M14	32	127

Figyelem: legalább 50 darab esetében a d1 átmérő a kért méretekben gyártható.

TM változat horganyzott acélbetéttel és menetes átmenő furattal.

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Tömeg (g)
D214140.0019	D214140.TM1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M12	32	195
D214140.0021	D214140.TM1601P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M16	32	205
D214180.0015	D214180.TM1601P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M16	32	265
D214180.0017	D214180.TM1801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M18	32	270
D214220.0013	D214220.TM1401P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	290
D214220.0014	D214220.TM1601P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	290
D214220.0018	D214220.TM1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	274

Figyelem: legalább 50 darab esetében a d1 átmérő a kért méretekben gyártható.

TD változat sima átmenő furatú horganyzott acélbetéttel (H10 tolerancia).

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Tömeg (g)
D214140.0005	D214140.TD0801P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	8	32	232
D214140.0006	D214140.TD1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	12	32	220
D214180.0002	D214180.TD0801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	22	8	32	264

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Tömeg (g)
D214220.0003	D214220.TD0801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	8	32	338
D214220.0010	D214220.TD1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	18	32	330

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

D454

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT | PROTECTED MODEL

04 „EUROMODEL” NÉGY KAROS SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK

Karos kézikerekek



Anyagok:

Nagyszilárdságú üvegszállal megerősített speciális technopolimer.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga	(RAL 2004, 02-es kód).
Kék	(RAL 5015, 07-es kód).
Sárga	(RAL 1021, 10-es kód).
Piros	(RAL 3000, 16-es kód).
Zöld	(RAL 6024, 17-es kód).
Fekete	(RAL 9011, 01-es kód).

Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Kerékagy:

Könnyű kerékagy.

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.


Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 menetes furattal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

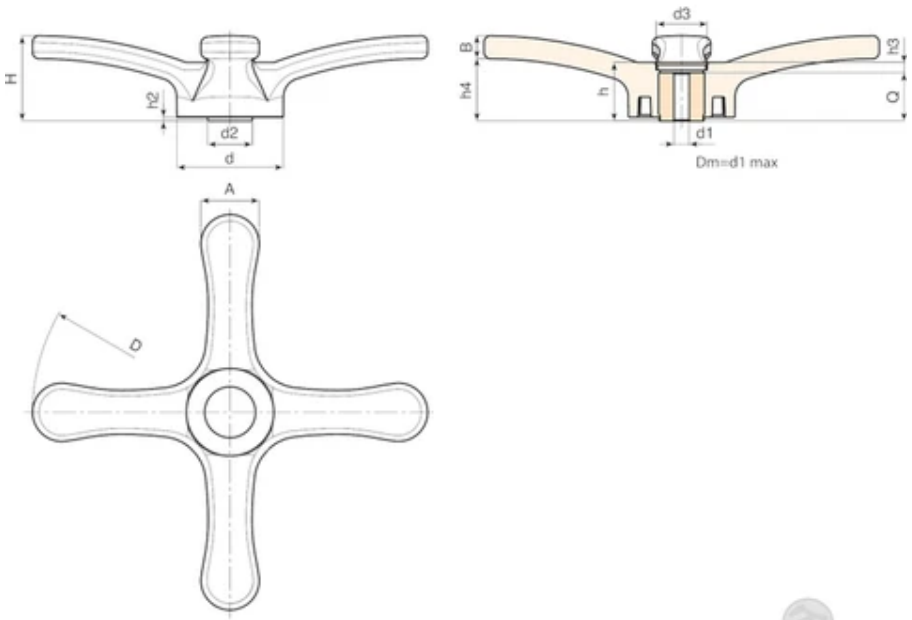

Copyright ©

Kód	Art.	D	H	h	d	d2	A	B	h2	h3	h4	d3	Dm	d1 H10	Q	Tömeg (g)
D454310.0001	D454310.TD0801P	308	66	45.5	83	35.5	45.5	20	3	7.5	46	34	26	08	38	900

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

D601

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

04 KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK VISSZAHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓ DUGATTYÚVAL

Pályára szerelt mobil tárolószekrények kézikerekei

Ez a terméktípus a hagyományos D207-350 kézikerekünk változata. Egyszerűen egy speciális szerelvénykészlet hozzáadásával ez a termék egy adott piac, a mobil polcok (sínekre szerelt mobil tárolószekrények) piacának követelményeihez igazítható. Ennek a kézikeréknek a használatával mozgatható a polcrendszer a síneken. Felszerelt zár vagy záró dugattyú reteszeli, állítja le, pozicionálja a polcegységeket bizonyos pozíciókban.

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.



Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga	(RAL 2004, 02-es kód).
Kék	(RAL 5015, 07-es kód).
Sárga	(RAL 1021, 10-es kód).
Piros	(RAL 3000, 16-es kód).
Zöld	(RAL 6024, 17-es kód).
Fekete	(RAL 9011, 01-es kód).



Záró dugattyú készlet:

(1) PA6+GF furat fedő gyűrű. Fekete szín (RAL 9011). Gyorscsatlakozós szerelvény. Eltávolítható.

(2) PA6+GF dugattyútartó. Fekete szín (RAL 9011). Szerelvény két önmetsző, horganyzott acélcsavarral, 3,5x30 csavarhúzó fejjel.

(3) PA6+GF sebességváltókar, d. 26, pozicionáló konzolokkal. Fekete szín (RAL 9011). M04 sárgaréz, belső menetes betéttel.

(5) PA6+GF sebességváltókar tartó, pozicionálóval. Fekete szín (RAL 9011).

(6) Horganyzott acél visszanyomó rugó.

(7) Horganyzott acélalátét.

(8) Horganyzott acél záró dugattyú. Fészek rögzítéshez használt 5-ös imbuszkulcshoz. Dugattyúlöket: 10 mm. Hasznos kinyúlás a kézikerékről: 8 mm.



Betétek:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

(6 mm-es kulcshornyot tartalmaz).

Copyright ©

(4) Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavar fogantyú rögzítéséhez.



Oldalsó fogantyú:

Süllyesztett, visszahajtható, forgó fogantyú M202 „Euromodel” kézikerékben, hatlapú csatlakozással. PA6+GF fogantyú, RAL 9011 fekete. Fekete oxiddal kezelt belső szerkezet. Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavarral rögzítve. Fogantyú sapka szürke poliamidból (RAL 7035, 13-es kód).

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.

Speciális kérések:


Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.



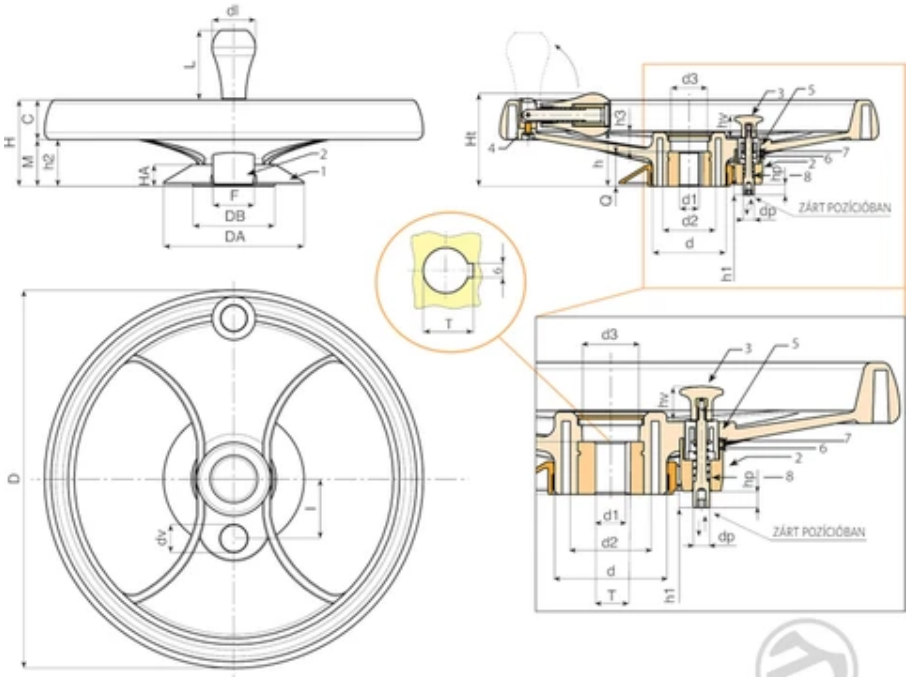

© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Kód	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1 H10	T	Q	l
D601350.0006	D601350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.

Kód	Art.	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Tömeg (g)
D601350.0006	D601350.TD2001H	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.

D602

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

04 KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓ DUGATTYÚVAL

Pályára szerelt mobil tárolószekrények kézikerekei

Ez a terméktípus a hagyományos D207-350 kézikerekünk változata. Egyszerűen egy speciális szerelvénykészlet hozzáadásával ez a termék egy adott piac, a mobil polcok (sínekre szerelt mobil tárolószekrények) piacának követelményeihez igazítható. Ennek a kézikeréknek a használatával mozgatható a polcrendszer a síneken. Felszerelt zár vagy záró dugattyú reteszeli, állítja le, pozicionálja a polcegységeket bizonyos pozíciókban.

Anyagok:
Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.


Copyright ©

Felületkikészítés:
Szatén.

Szín:
Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:
Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga	(RAL 2004, 02-es kód).
Kék	(RAL 5015, 07-es kód).
Sárga	(RAL 1021, 10-es kód).
Piros	(RAL 3000, 16-es kód).
Zöld	(RAL 6024, 17-es kód).
Fekete	(RAL 9011, 01-es kód).


Copyright ©

Záró dugattyú készlet:
(1) PA6+GF furat fedő gyűrű. Fekete szín (RAL 9011). Gyorscsatlakozós szerelvény. Eltávolítható.

(2) PA6+GF dugattyútartó. Fekete szín (RAL 9011). Szerelvény két önmetsző, horganyzott acélcsavarral, 3,5x30 csavarhúzó fejjel.

(3) PA6+GF sebességváltókar, d. 26, pozicionáló konzolokkal. Fekete szín (RAL 9011). M04 sárgaréz, belső menetes betéttel.

(5) PA6+GF sebességváltókar tartó, pozicionálóval. Fekete szín (RAL 9011).

(6) Horganyzott acél visszanyomó rugó.

(7) Horganyzott acélalátét.

(8) Horganyzott acél záró dugattyú. Fészek rögzítéshez használt 5-ös imbuszkulcshoz. Dugattyúlöket: 10 mm. Hasznos kinyúlás a kézikerékről: 8 mm.


Copyright ©

Betétek:
Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

(6 mm-es kulcshornyot tartalmaz).

(4) Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavar fogantyú rögzítéséhez.

(9) Hatlapú, fekete oxiddal kezelt acélbetét menetes átmenő furattal.



Oldalsó fogantyú:

M202 „Euromodel” forgó kézikar, fekete RAL 9011. Fogantyú sapka szürke poliamidból (RAL 7035, 13-es kód).

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.

Speciális kérések:


Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.



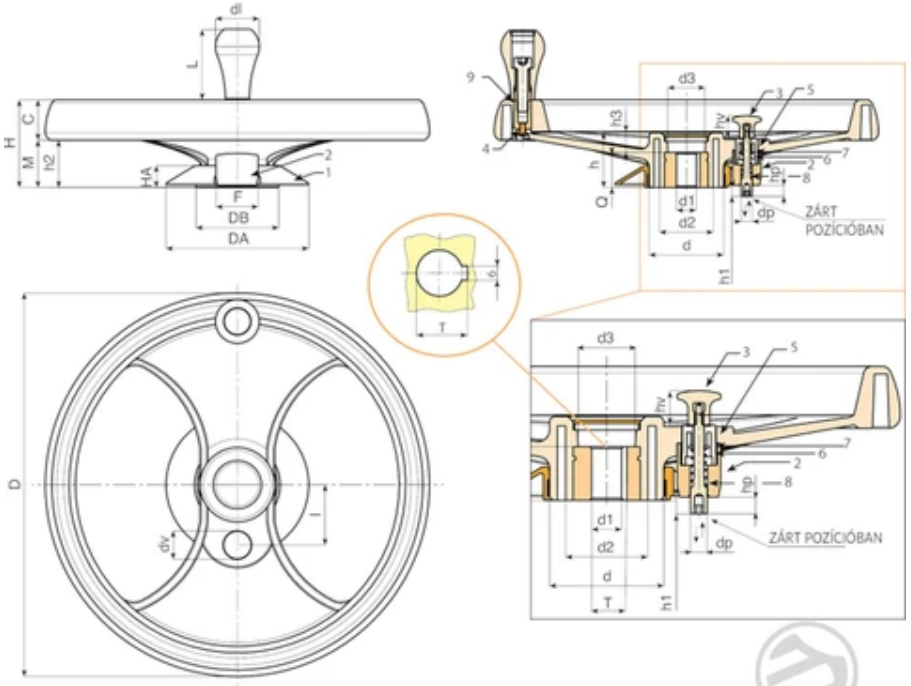

© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Kód	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1 H10	T	Q	I
D602350.0004	D602350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.

Kód	Art.	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Tömeg (g)
D602350.0004	D602350.TD2001H	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.