PEPFZE13-R12,5

+200° -40° C10 RoHS COMPLIANT

16

HORGANYZOTT ACÉLBÓL KÉSZÜLT A TÍPUSÚ MENETES SZÁR - 12,5 CSUKLÓVAL ÉS 13-AS HATSZÖGLETŰ TALPPAL - HIDEGÖNTÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT

Menetes szárak


Copyright ©

Anyagok:
4.8-as szilárdsági osztályú acél.

Felületkikészítés:
Sima.

Szín:
Kék horganyzás.




Menet:
Öntött szár hatszögletes talppal (A típus), hengerelt menettel (6g menettolerancia).

© Copyright

Speciális kérések:
Kérésre, legalább 30 000 darabszám esetén a betétek az ügyfél rajzának megfelelő hosszúsággal rendelhetők.

A talpazatokkal való kompatibilitás:
Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek:
PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S12,5

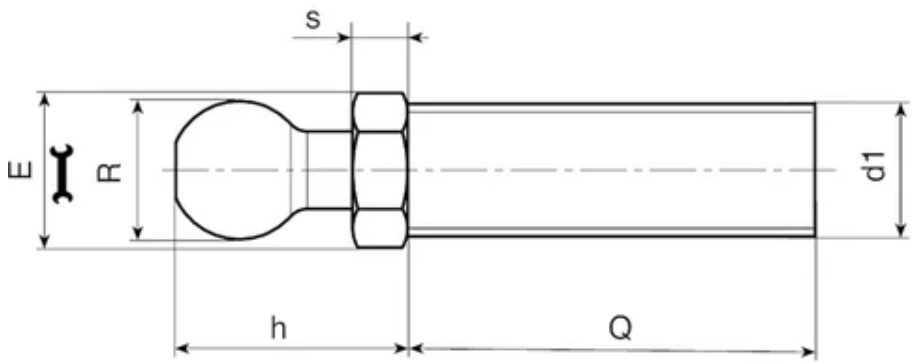

Copyright ©

Kód	Art.	E	s	h	R ±0,1	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.FZE13X5M08X45	PEP.FZE13X5M08X45	13	5	20	12,5	M8	45	29
PEP.FZE13X5M08X70	PEP.FZE13X5M08X70	13	5	20	12,5	M8	70	36
PEP.FZE13X5M10X45	PEP.FZE13X5M10X45	13	5	20	12,5	M10	45	37
PEP.FZE13X5M10X70	PEP.FZE13X5M10X70	13	5	20	12,5	M10	70	49
PEP.FZE13X5M10X100	PEP.FZE13X5M10X100	13	5	20	12,5	M10	100	85
PEP.FZE13X5M12X45	PEP.FZE13X5M12X45	13	5	20	12,5	M12	45	46
PEP.FZE13X5M12X70	PEP.FZE13X5M12X70	13	5	20	12,5	M12	70	65
PEP.FZE13X5M12X100	PEP.FZE13X5M12X100	13	5	20	12,5	M12	100	85

PEPINTM

+200° -40° | Aisi 303 | Aisi 304 | RoHS COMPLIANT

16 ROZSDAMENTES ACÉL B TÍPUSÚ MENETES SZÁRRAL - HORNYOLT FOGLALATTAL A CSAVARKULCSHOZ - ESZTERGÁLT

Menetes szárak

Anyagok:

Rozsdamentes acél:

M16 R.12,5 - M24 R.24:

AISI 303

M20 R.15 - M24 R.15 - M30 R.24:

AISI 304



Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Természetes.

Menet:

Esztergált szár hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz (B típus), hengerelt menettel (6 g menet tűrés).


Speciális kérések:

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a betétek hossza és geometriája az ügyfél rajzának megfelelően rendelhető.





Copyright ©

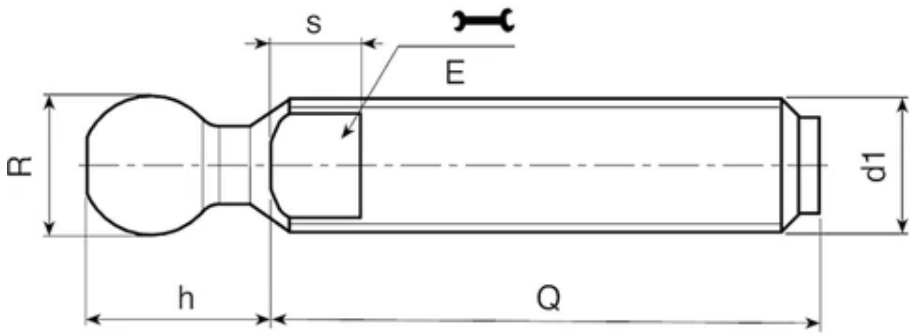

Copyright ©

M16-os verzió 12,5-es golyóval

Kód	Art.	E	h	s	R ±0,1	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.INTM16X110Z3	PEP.INTM16X110Z3	13	15	7	12,5	M16	110	150
PEP.INTM16X130Z3	PEP.INTM16X130Z3	13	15	7	12,5	M16	130	176
PEP.INTM16X150Z3	PEP.INTM16X150Z3	13	15	7	12,5	M16	150	202
PEP.INTM16X170Z3	PEP.INTM16X170Z3	13	15	7	12,5	M16	170	228

Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek: • PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S125
Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

M20-M24-os verzió 15-es golyóval

Kód	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.HNTM20X70Z3	PEP.HNTM20X70Z3	16	17	7	15	M20	70	174
PEP.HNTM20X90Z3	PEP.HNTM20X90Z3	16	17	7	15	M20	90	206
PEP.HNTM20X130Z3	PEP.HNTM20X130Z3	16	17	7	15	M20	130	270
PEP.HNTM20X150Z3	PEP.HNTM20X150Z3	16	17	7	15	M20	150	305
PEP.HNTM20X190Z3	PEP.HNTM20X190Z3	16	17	7	15	M20	190	370
PEP.HNTM20X210Z3	PEP.HNTM20X210Z3	16	17	7	15	M20	210	405
PEP.HNTM24X110Z3	PEP.HNTM24X110Z3	19	17	8	15	M24	110	390
PEP.HNTM24X150Z3	PEP.HNTM24X150Z3	19	17	8	15	M24	150	510
PEP.HNTM24X190Z3	PEP.HNTM24X190Z3	19	17	8	15	M24	190	630

Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15

Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

M24-M30-os verzió 24-es golyóval

Kód	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.INTM24X110Z5	PEP.INTM24X110Z5	19	27	10	24	M24	110	390
PEP.INTM24X130Z5	PEP.INTM24X130Z5	19	27	10	24	M24	130	450
PEP.INTM24X150Z5	PEP.INTM24X150Z5	19	27	10	24	M24	150	510
PEP.INTM24X190Z5	PEP.INTM24X190Z5	19	27	10	24	M24	190	630
PEP.HNTM30X130Z5	PEP.HNTM30X130Z5	27	27	12	24	M30	130	637
PEP.HNTM30X170Z5	PEP.HNTM30X170Z5	27	27	12	24	M30	170	813
PEP.HNTM30X210Z5	PEP.HNTM30X210Z5	27	27	12	24	M30	210	990

Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

PEPVZE13-PEPINE13

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

16 ACÉL A TÍPUSÚ MENETES SZÁR - 12,5 CSUKLÓVAL ÉS 13-AS HATSZÖGLETŰ TALPPAL - ESZTERGÁLT

Menetes szárak

Anyagok:

PEP.VZE13:

Szabadon vágható acél (39SMnPb36). !da duplicazione!

PEP.INE13:

Rozsdamentes acél (AISI 303).



Copyright ©

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

PEP.VZE13:

Kék horganyzás.

PEP.INE13:

Természetes.

Szár:

Esztergált szár hatszögletes talppal (A típus), hengerelt menettel (6g menettolerancia).


Speciális kérések:

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a betétek hossza és geometriája az ügyfél rajzának megfelelően rendelhető.

A talpazatokkal való kompatibilitás:

Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek:

PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S125

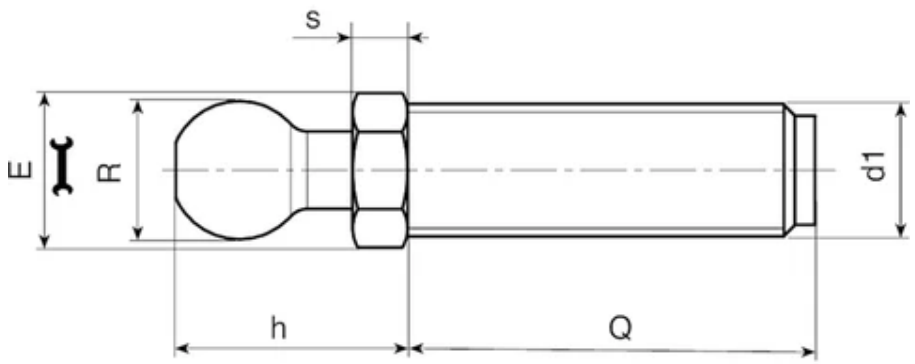

Copyright ©

PEP.INE verzió: rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	E	s	h	R ±0,1	d1 6g	Q	Q Max	Tömeg (g)
PEP.INE13X5M08X45	PEP.INE13X5M08X45	13	5	20	12,5	M8	45	70	29
PEP.INE13X5M08X70	PEP.INE13X5M08X70	13	5	20	12,5	M8	70	70	36
PEP.INE13X5M10X45	PEP.INE13X5M10X45	13	5	20	12,5	M10	45	70	37
PEP.INE13X5M10X70	PEP.INE13X5M10X70	13	5	20	12,5	M10	70	70	70
PEP.INE13X5M10X100	PEP.INE13X5M10X100	13	5	20	12,5	M10	100	100	110
PEP.INE13X5M12X45	PEP.INE13X5M12X45	13	5	20	12,5	M12	45	100	46
PEP.INE13X5M12X70	PEP.INE13X5M12X70	13	5	20	12,5	M12	70	100	65
PEP.INE13X5M12X100	PEP.INE13X5M12X100	13	5	20	12,5	M12	100	100	85

Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

PEPVZE16-PEPINE16

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

16 ACÉL A TÍPUSÚ MENETES SZÁR - 15 CSUKLÓVAL ÉS 16-AS HATSZÖGLETŰ TALPPAL - ESZTERGÁLT

Menetes szárak


Anyagok:

PEP.VZE16:

Szabadon vágható acél (39SMnPb36). !da duplicazione!

PEP.INE16:

Rozsdamentes acél (AISI 303).



Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

PEP.VZE16:

Kék horganyzás.

PEP.INE16:

Természetes.

Copyright ©

Szár:

Esztergált szár hatszögletes talppal (A típus), hengerelt menettel (6g menettolerancia).



Speciális kérések:


Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a betétek hossza és geometriája az ügyfél rajzának megfelelően rendelhető.

Copyright ©

A talpazatokkal való kompatibilitás:

Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek:

PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15

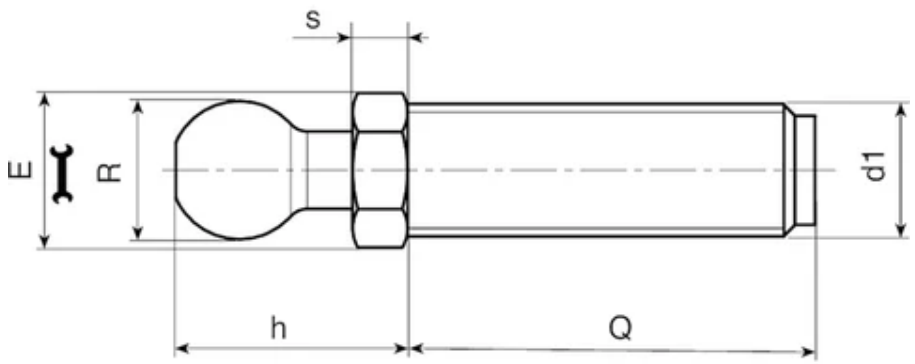

Copyright ©

PEP.VZE változat: horganyzott acél

Kód	Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.VZE16X6M12X50	PEP.VZE16X6M12X50	16	6,5	23,5	15	M12	50	63
PEP.VZE16X6M12X70	PEP.VZE16X6M12X70	16	6,5	23,5	15	M12	70	76
PEP.VZE16X6M12X90	PEP.VZE16X6M12X90	16	6,5	23,5	15	M12	90	91
PEP.VZE16X6M12X110	PEP.VZE16X6M12X110	16	6,5	23,5	15	M12	110	107
PEP.VZE16X6M14X50	PEP.VZE16X6M14X50	16	6,5	23,5	15	M14	50	75
PEP.VZE16X6M14X70	PEP.VZE16X6M14X70	16	6,5	23,5	15	M14	70	95
PEP.VZE16X6M14X90	PEP.VZE16X6M14X90	16	6,5	23,5	15	M14	90	116
PEP.VZE16X6M14X110	PEP.VZE16X6M14X110	16	6,5	23,5	15	M14	110	133
PEP.VZE16X6M14X150	PEP.VZE16X6M14X150	16	6,5	23,5	15	M14	150	167
PEP.VZE16X6M16X50	PEP.VZE16X6M16X50	16	6,5	23,5	15	M16	50	91
PEP.VZE16X6M16X70	PEP.VZE16X6M16X70	16	6,5	23,5	15	M16	70	117
PEP.VZE16X6M16X90	PEP.VZE16X6M16X90	16	6,5	23,5	15	M16	90	143
PEP.VZE16X6M16X110	PEP.VZE16X6M16X110	16	6,5	23,5	15	M16	110	168
PEP.VZE16X6M16X130	PEP.VZE16X6M16X130	16	6,5	23,5	15	M16	130	194
PEP.VZE16X6M16X150	PEP.VZE16X6M16X150	16	6,5	23,5	15	M16	150	219
PEP.VZE16X6M16X170	PEP.VZE16X6M16X170	16	6,5	23,5	15	M16	170	247
PEP.VZE16X6M16X190	PEP.VZE16X6M16X190	16	6,5	23,5	15	M16	190	270

Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

PEP.INE verzió: rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.INE16X6M12X70	PEP.INE16X6M12X70	16	6,5	23,5	15	M12	70	76
PEP.INE16X6M12X90	PEP.INE16X6M12X90	16	6,5	23,5	15	M12	90	91
PEP.INE16X6M12X110	PEP.INE16X6M12X110	16	6,5	23,5	15	M12	110	116
PEP.INE16X6M14X70	PEP.INE16X6M14X70	16	6,5	23,5	15	M14	70	95
PEP.INE16X6M14X110	PEP.INE16X6M14X110	16	6,5	23,5	15	M14	110	133
PEP.INE16X6M14X130	PEP.INE16X6M14X130	16	6,5	23,5	15	M14	130	150
PEP.INE16X6M16X50	PEP.INE16X6M16X50	16	6,5	23,5	15	M16	50	91
PEP.INE16X6M16X70	PEP.INE16X6M16X70	16	6,5	23,5	15	M16	70	117
PEP.INE16X6M16X90	PEP.INE16X6M16X90	16	6,5	23,5	15	M16	90	143
PEP.INE16X6M16X110	PEP.INE16X6M16X110	16	6,5	23,5	15	M16	110	168
PEP.INE16X6M16X130	PEP.INE16X6M16X130	16	6,5	23,5	15	M16	130	194
PEP.INE16X6M16X150	PEP.INE16X6M16X150	16	6,5	23,5	15	M16	150	219
PEP.INE16X6M16X170	PEP.INE16X6M16X170	16	6,5	23,5	15	M16	170	247
PEP.INE16X6M16X190	PEP.INE16X6M16X190	16	6,5	23,5	15	M16	190	275

Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

PEPVZTM

+200° -40° AVP RoHS COMPLIANT

16 HORGONYZOTT ACÉL B TÍPUSÚ MENETES SZÁRRAL - HORNYOLT FOGLALATTAL A CSAVARKULCSHOZ - ESZTERGÁLT

Menetes szárak

Anyagok:

Szabadon vágható acél (39SMnPb36). !da duplicazione!

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Kék horganyzás.

Menet:

Esztergált szár hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz (B típus), hengerelt menettel (6 g menet tűrés).

Speciális kérések:

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a betétek hossza és geometriája az ügyfél rajzának megfelelően rendelhető.




Copyright ©



Copyright ©



Copyright ©

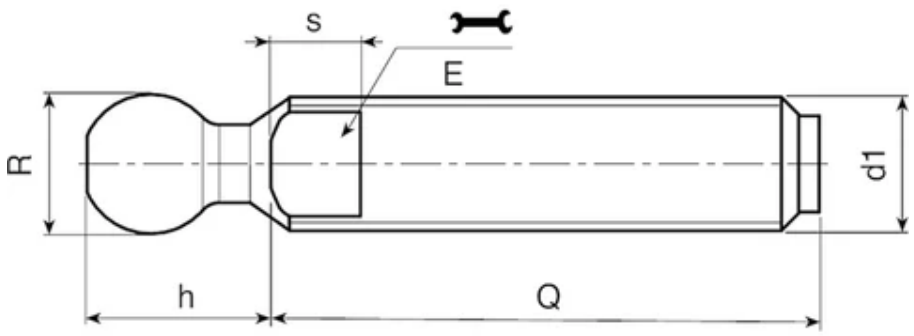

Copyright ©

M16-os verzió 12,5-es golyóval

Kód	Art.	E	h	s	R ±0,1	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.VZTM16X70Z3	PEP.VZTM16X70Z3	13	15	7	12,5	M16	70	98
PEP.VZTM16X90Z3	PEP.VZTM16X90Z3	13	15	7	12,5	M16	90	124
PEP.VZTM16X110Z3	PEP.VZTM16X110Z3	13	15	7	12,5	M16	110	150
PEP.VZTM16X130Z3	PEP.VZTM16X130Z3	13	15	7	12,5	M16	130	176
PEP.VZTM16X150Z3	PEP.VZTM16X150Z3	13	15	7	12,5	M16	150	202
PEP.VZTM16X170Z3	PEP.VZTM16X170Z3	13	15	7	12,5	M16	170	228

Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek: • PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S125
Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

M20-M24-os verzió 15-es golyóval

Kód	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.VZTM20X50Z3	PEP.VZTM20X50Z3	16	17	7	15	M20	50	142
PEP.VZTM20X70Z3	PEP.VZTM20X70Z3	16	17	7	15	M20	70	174
PEP.VZTM20X90Z3	PEP.VZTM20X90Z3	16	17	7	15	M20	90	206
PEP.VZTM20X110Z3	PEP.VZTM20X110Z3	16	17	7	15	M20	110	238
PEP.VZTM20X130Z3	PEP.VZTM20X130Z3	16	17	7	15	M20	130	270
PEP.VZTM20X150Z3	PEP.VZTM20X150Z3	16	17	7	15	M20	150	305
PEP.VZTM20X170Z3	PEP.VZTM20X170Z3	16	17	7	15	M20	170	337
PEP.VZTM20X190Z3	PEP.VZTM20X190Z3	16	17	7	15	M20	190	370

Kód	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.VZTM20X210Z3	PEP.VZTM20X210Z3	16	17	7	15	M20	210	405
PEP.VZTM24X150Z3	PEP.VZTM24X150Z3	19	17	8	15	M24	150	510
PEP.VZTM24X170Z3	PEP.VZTM24X170Z3	19	17	8	15	M24	170	570
PEP.VZTM24X190Z3	PEP.VZTM24X190Z3	19	17	8	15	M24	190	630
PEP.VZTM24X210Z3	PEP.VZTM24X210Z3	19	17	8	15	M24	210	690

Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15
Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

M24-M30-os verzió 24-es golyóval

Kód	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)
PEP.VZTM24X110Z5	PEP.VZTM24X110Z5	19	27	10	24	M24	110	390
PEP.VZTM24X130Z5	PEP.VZTM24X130Z5	19	27	10	24	M24	130	450
PEP.VZTM24X150Z5	PEP.VZTM24X150Z5	19	27	10	24	M24	150	510
PEP.VZTM24X170Z5	PEP.VZTM24X170Z5	19	27	10	24	M24	170	570
PEP.VZTM30X110Z5	PEP.VZTM30X110Z5	27	27	11	24	M30	110	550
PEP.VZTM30X130Z5	PEP.VZTM30X130Z5	27	27	11	24	M30	130	637
PEP.VZTM30X150Z5	PEP.VZTM30X150Z5	27	27	11	24	M30	150	725
PEP.VZTM30X170Z5	PEP.VZTM30X170Z5	27	27	11	24	M30	170	813
PEP.VZTM30X190Z5	PEP.VZTM30X190Z5	27	27	11	24	M30	190	900
PEP.VZTM30X210Z5	PEP.VZTM30X210Z5	27	27	11	24	M30	210	990

Ezek a szárak az alábbi talpazatokkal kompatibilisek: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

PIE.40-50-60

UPDATE | ESD | +135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

16 KICSI RÖGZÍTŐLÁB TALPAZAT (40-50-60)

Csúszásmentes műanyag

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kisülésű – vezetőképes) anyagból és töltőanyagokból készül az EN IEC 61340-5-1 / IEC 61340-5.1 szabványoknak megfelelően. Ez a termék vezetőképes, és a földelés elősegítésével akadályozza meg az elektrosztatikus kisülések kialakulását. A sárga, tamponnyomású (ESD-C) szimbólum a termék megfelelő azonosítását teszi lehetővé. Elektronikus anyagok gyártására és robbanásveszélyes légkörökben való használatra alkalmas termék.

Anyagok:

PIE.40-50-60:

Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

PIE.40-50-60ESD:

Merevített poliamid, vezetőképes töltőanyagokkal (ESD-C). Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.



Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:

PIE.40-50-60: Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).

PIE.40-50-60ESD: Nincs.



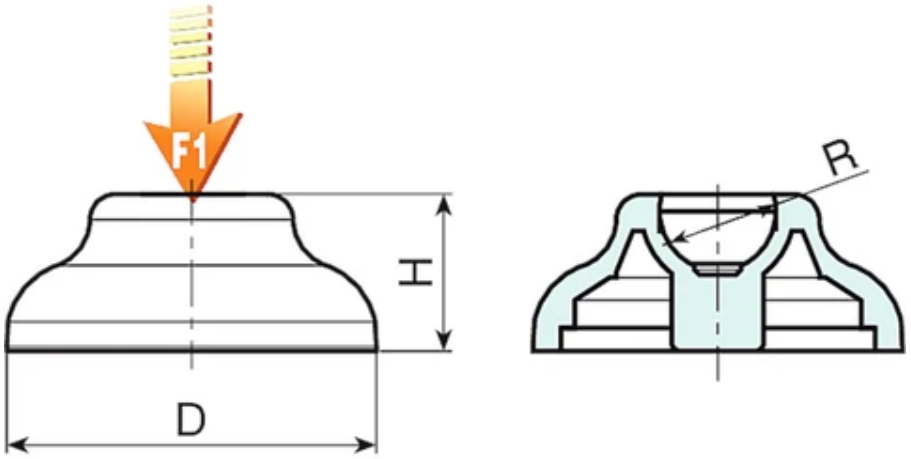

Copyright ©

Standard változat:

Kód	Art.	D	H	R	Tömeg (g)	F1 (N)
PIE.040S12.4	PIE.040S12.4	40	17	12.4	12	10000
PIE.040S15	PIE.040S15	40	17	15	12	10000
PIE.050S12.4	PIE.050S12.4	50	18	12.4	16	10000
PIE.050S15	PIE.050S15	50	18	15	16	10000
PIE.060S12.4	PIE.060S12.4	60	20	12.4	25	10000
PIE.060S15	PIE.060S15	60	20	15	24	15000
PIE.060S24	PIE.060S24	60	20	24	24	15000

ESD változat

Kód	Art.	D	H	R	Tömeg (g)	F1 (N)
PIE.040S12.4ESD	PIE.040S12.4ESD	40	17	12.4	12	10000
PIE.040S15ESD	PIE.040S15ESD	40	17	15	12	10000
PIE.050S12.4ESD	PIE.050S12.4ESD	50	18	12.4	16	10000
PIE.050S15ESD	PIE.050S15ESD	50	18	15	16	10000
PIE.060S12.4ESD	PIE.060S12.4ESD	60	20	12.4	25	10000
PIE.060S15ESD	PIE.060S15ESD	60	20	15	24	15000
PIE.060S24ESD	PIE.060S24ESD	60	20	24	24	15000

PIE.700080

UPDATE | +135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

16 CSEPP ALAKÚ RÖGZÍTŐLÁB TALPAZAT OLDALIRÁNYÚ TALAJRÖGZÍTÉSSEL

Csúszásmentes műanyag

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kisülésű – vezetőképes) anyagból és töltőanyagokból készül az EN IEC 61340-5-1 / IEC 61340-5.1 szabványoknak megfelelően. Ez a termék vezetőképes, és a földelés elősegítésével akadályozza meg az elektrosztatikus kisülések kialakulását. A sárga, tamponnyomású (ESD-C) szimbólum a termék megfelelő azonosítását teszi lehetővé. Elektronikus anyagok gyártására és robbanásveszélyes légkörökben való használatra alkalmas termék.

Anyagok:

PIE.700080:

Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

PIE.700080ESD:

Merevített poliamid, vezetőképes töltőanyagokkal (ESD-C). Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.



Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:

PIE.700080: Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).

PIE.700080ESD: Nincs.



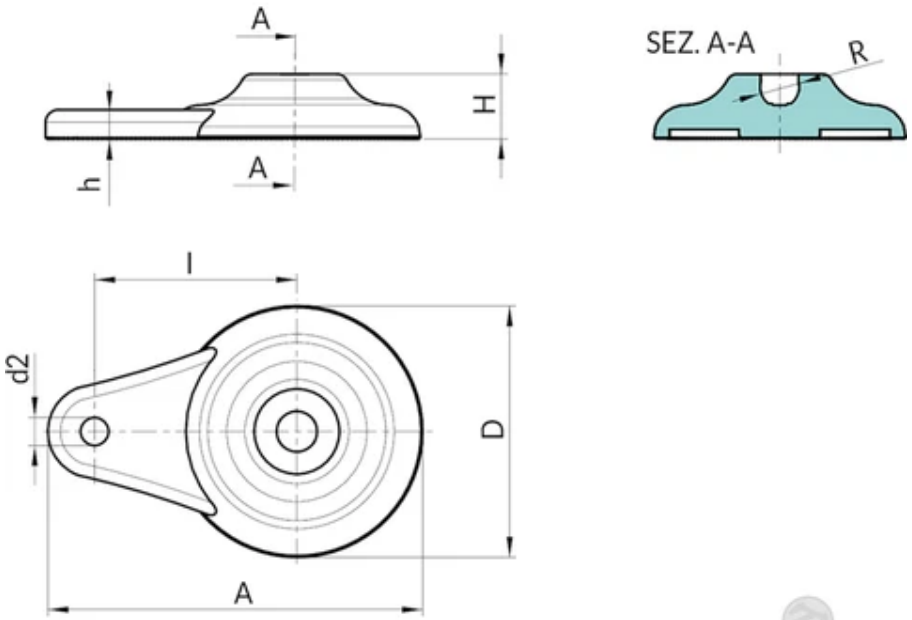

Copyright ©

Standard változat:

Kód	Art.	D	H	h	A	d2	l	R	Tömeg (g)	F1 (N)
PIE.700080S125	PIE.700080S125	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15	PIE.700080S15	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24	PIE.700080S24	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000

ESD változat

Kód	Art.	D	H	h	A	d2	l	R	Tömeg (g)	F1 (N)
PIE.700080S125ESD	PIE.700080S125ESD	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15ESD	PIE.700080S15ESD	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24ESD	PIE.700080S24ESD	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000

PIE.80-105-130

+135° -30° | ESD | UPDATE | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

16 RÖGZÍTŐLÁB TALPAZAT TALAJRÖGZÍTÉSSEL (80-105-130)

Csúszásmentes műanyag

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kisülésű – vezetőképes) anyagból és töltőanyagokból készül az EN IEC 61340-5-1 / IEC 61340-5.1 szabványoknak megfelelően. Ez a termék vezetőképes, és a földelés elősegítésével akadályozza meg az elektrosztatikus kisülések kialakulását. A sárga, tamponnyomású (ESD-C) szimbólum a termék megfelelő azonosítását teszi lehetővé. Elektronikus anyagok gyártására és robbanásveszélyes légkörökben való használatra alkalmas termék.

Anyagok:

PIE.80-105-130:

Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

PIE.80-105-130ESD:

Merevített poliamid, vezetőképes töltőanyagokkal (ESD-C). Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.



Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Talajrögzítés:


A rögzítőláb zárt lyukakkal van ellátva a talajhoz való rögzítéshez. A nyitáshoz lyukassza ki a műanyag membránt (lásd a rajzot).



Speciális kérések:

PIE.80-105-130: Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).

PIE.80-105-130ESD: Nincs.

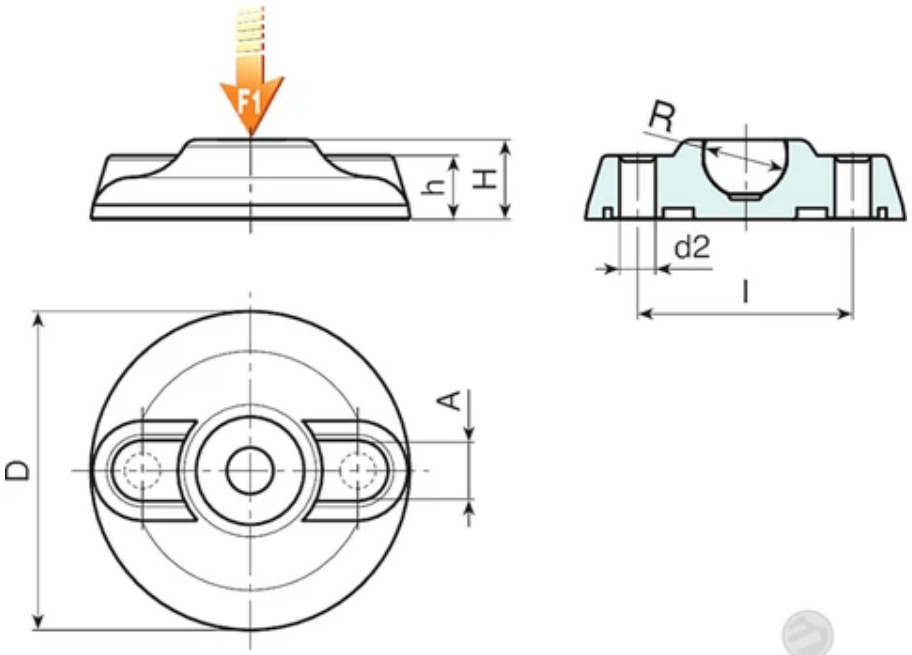

Copyright ©

Standard változat:

Kód	Art.	D	H	h	R	A	d2	l	Tömeg (g)	F1 (N)
PIE.080S12.4	PIE.080S12.4	80	20	16	12,4	18,5	9 (M8)	54	49	10
PIE.080S15	PIE.080S15	80	20	16	15	18,5	9 (M8)	54	45	13
PIE.080S24	PIE.080S24	80	20	16	24	18,5	9 (M8)	54	47,5	25
PIE.105S15	PIE.105S15	105	22	18	15	22	11 (M10)	74	99	15
PIE.105S24	PIE.105S24	105	22	18	24	22	11 (M10)	74	97	25
PIE.130S15	PIE.130S15	130	24	20	15	21	13 (M12)	99	165	17
PIE.130S24	PIE.130S24	130	24	20	24	21	13 (M12)	99	163	25

ESD változat

Kód	Art.	D	H	h	R	A	d2	l	Tömeg (g)	F1 (N)
PIE.080S12.4ESD	PIE.080S12.4ESD	80	20	16	12,4	18,5	9 (M8)	54	49	10
PIE.080S15ESD	PIE.080S15ESD	80	20	16	15	18,5	9 (M8)	54	45	13
PIE.080S24ESD	PIE.080S24ESD	80	20	16	24	18,5	9 (M8)	54	47,5	25
PIE.105S15ESD	PIE.105S15ESD	105	22	18	15	22	11 (M10)	74	99	15
PIE.105S24ESD	PIE.105S24ESD	105	22	18	24	22	11 (M10)	74	97	25
PIE.130S15ESD	PIE.130S15ESD	130	24	20	15	21	13 (M12)	99	165	17
PIE.130S24ESD	PIE.130S24ESD	130	24	20	24	21	13 (M12)	99	163	25

PIE.ANT700

+110° -20° SBS RoHS COMPLIANT

16 CSÚSZÁSMENTES TALP CSEPP ALAKÚ RÖGZÍTŐLÁB TALPAZATHOZ OLDALIRÁNYÚ TALAJRÖGZÍTÉSSEL

Csúszásmentes műanyag

Anyagok:

SBS 75 Shore hőre lágyuló gumi, (csak fekete RAL 9011 színben).

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.



Copyright ©

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Összeszerelés:

Push-fit, ragasztóval.

Speciális kérések:

Nincs.

Kód	Art.	LÁB TALPAZATHOZ	D	H	A	Tömeg (g)
PIE.ANT700080S121524SBS	PIE.ANT700080S121524SBS	PIE.700080S125 - PIE.700080S15 - PIE.700080S24	76	5,5	115,5	23

PIEANT

+80° -20° | PP +SBS | RoHS✓ COMPLIANT

16 CSÚSZÁSMENTES TALP RÖGZÍTŐLÁB TALPAZATHOZ (40-50-60-80-105-130)

Csúszásmentes műanyag

Anyagok:

SBS 75 Shore hőre lágyuló gumi, (csak fekete RAL 9011 színben).

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.



Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Összeszerelés:

Gyorscsatlakozás.


Speciális kérések:

Kérésre a csúszásmentes talp felragasztható.





Copyright ©

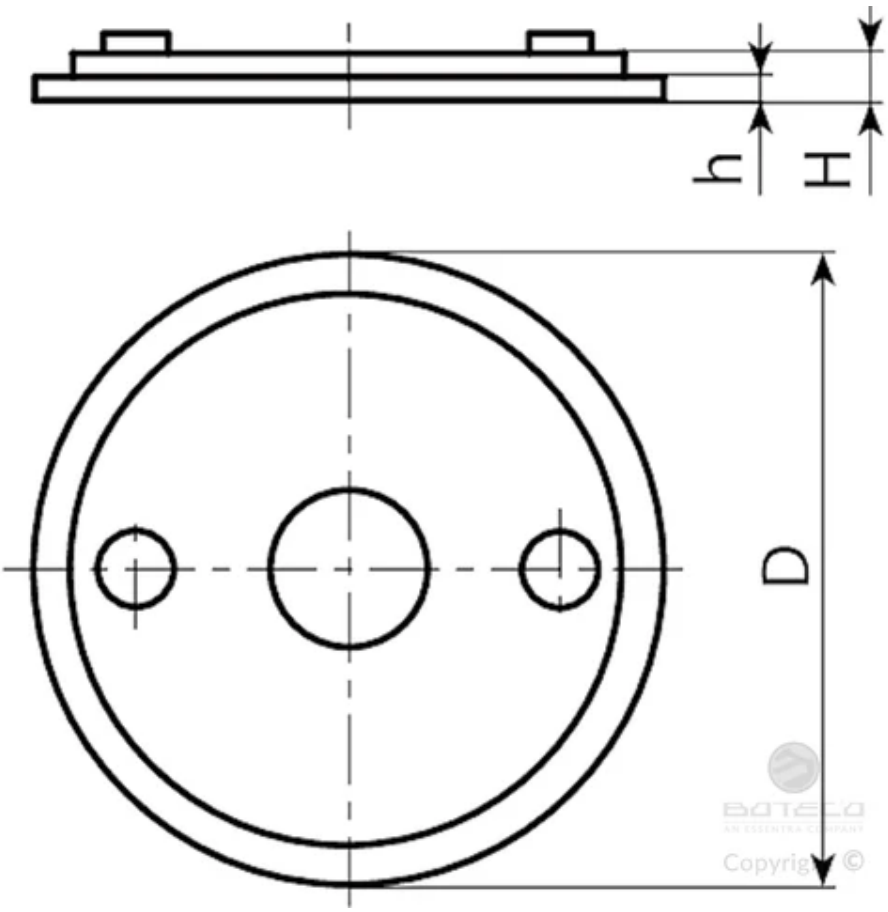

Kód	Art.	LÁB TALPAZATHOZ	D	H	h	Tömeg (g)
PIE.ANT040S12.5SBS	PIE.ANT040S12.5SBS	PIE.040S12.4	38	8,5	3	5
PIE.ANT050S12.5SBS	PIE.ANT050S12.5SBS	PIE.050S12.4	48	8,5	5	6.5
PIE.ANT060S12.5SBS	PIE.ANT060S12.5SBS	PIE.060S12.4 - PIE.060S15	58	8,5	5	10
PIE.ANT080S1215SBS	PIE.ANT080S1215SBS	PIE.080S12,4 - PIE.080S	76	9,5	5,5	17
PIE.ANT080S24SBS	PIE.ANT080S24SBS	PIE.080S24	76	9,5	5,5	25
PIE.ANT105S15SBS	PIE.ANT105S15SBS	PIE.105S15	100	9	5,5	33
PIE.ANT105S24SBS	PIE.ANT105S24SBS	PIE.105S24	100	9	5,5	69
PIE.ANT130S15SBS	PIE.ANT130S15SBS	PIE.130S15	125	9	5,5	74
PIE.ANT130S24SBS	PIE.ANT130S24SBS	PIE.130S24	125	9	5,5	112