B226AE

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 V0 | RoHS COMPLIANT

02 ÖNKIOLTÓ RÖGZÍTETT HÚZÓFOGANTYÚ MENETES BETÉTTEL

Könnyűsúlyú fogantyúk

Anyagok:

Önkioltó merevített UL94 V0 poliamid sárga kártyás engedéllyel.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.



Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.

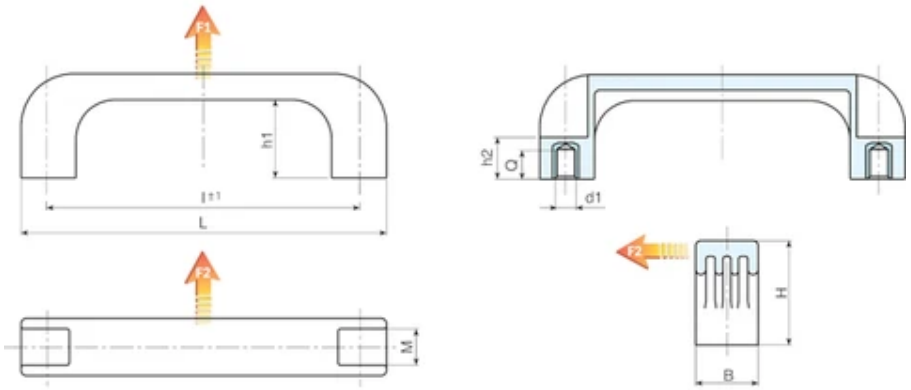

BOTECO AN ESSENTRA COMPANY
Copyright ©

Kód	art.	L	l ±1	B	M	H	h1	h2	Q	d1 6H	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
B226094.0002	B226094.TM0501AE	110	94	21	13	37	29	13	6	M5	23	4300	1300
B226094.0005	B226094.TM0601AE	110	94	21	13	37	29	13	6	M6	23	4300	1300

Kód	art.	L	l ±1	B	M	H	h1	h2	Q	d1 6H	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
B226117.0003	B226117.TM0501AE	140	117	24	13,5	40,5	30	15	8	M5	43	4100	2800
B226117.0005	B226117.TM0601AE	140	117	24	13,5	40,5	30	15	8	M6	43	4100	2800
B226117.0009	B226117.TM0801AE	140	117	24	13,5	40,5	30	15	8	M8	43	4100	2800
B226120.0002	B226120.TM0501AE	140	120	24	13,5	40,5	30	15	8	M5	43	6100	2800
B226120.0004	B226120.TM0601AE	140	120	24	13,5	40,5	30	15	8	M6	43	6100	2800
B226120.0008	B226120.TM0801AE	140	120	24	13,5	40,5	30	15	8	M8	43	6100	2800
B226132.0002	B226132.TM0501AE	151	132	26	16,5	44,5	32	16	8	M5	70	7300	3500
B226132.0004	B226132.TM0601AE	151	132	26	16,5	44,5	32	16	8	M6	70	7300	3500
B226132.0006	B226132.TM0801AE	151	132	26	16,5	44,5	32	16	8	M8	70	3700	2800
B226180.0003	B226180.TM0801AE	201	180	28,5	17,5	50	38,5	21	13	M8	88	3700	2800
B226235.0002	B226235.TM0801AE	260	235	32	20,5	54	41	21	13	M8	123	4300	3200
B226235.0004	B226235.TM1001AE	260	235	32	20,5	54	41	21	13	M10	123	4300	3200