W811

+80° -20° | PA6 +G.F. | Aisi 303 | C40 | RoHS COMPLIANT

22 GOMB ZÁRÓ ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL - ZÁRÓANYÁVAL

Finom osztású indexelő hernyócsavarok - gombbal





Anyagok:

(3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).

(4) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W811:

(2) Menetes, nagy ellenállású acél hatlapú gyűrűs csavaranya.

(1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

(5) Menetes acél záróanya (UNI 5589).

W811 CIN:

(2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).

(1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).

(5) Menetes rozsdamentes acél záróanya (AISI 304) (UNI 5589).

Felületkikészítés:

(4) Szatén.

(1-2-5) Sima.

Szín:

(4) Fekete (RAL 9011).

W811:

(1-2-5) Fekete oxiddal kezelt.

W811 CIN:

(1-2-5) Természetes.

FIGYELEM:


> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

> A csavaranyát felszerelve szállítjuk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot.

Kérésre leszerelve tudjuk szállítani a csavaranyát.

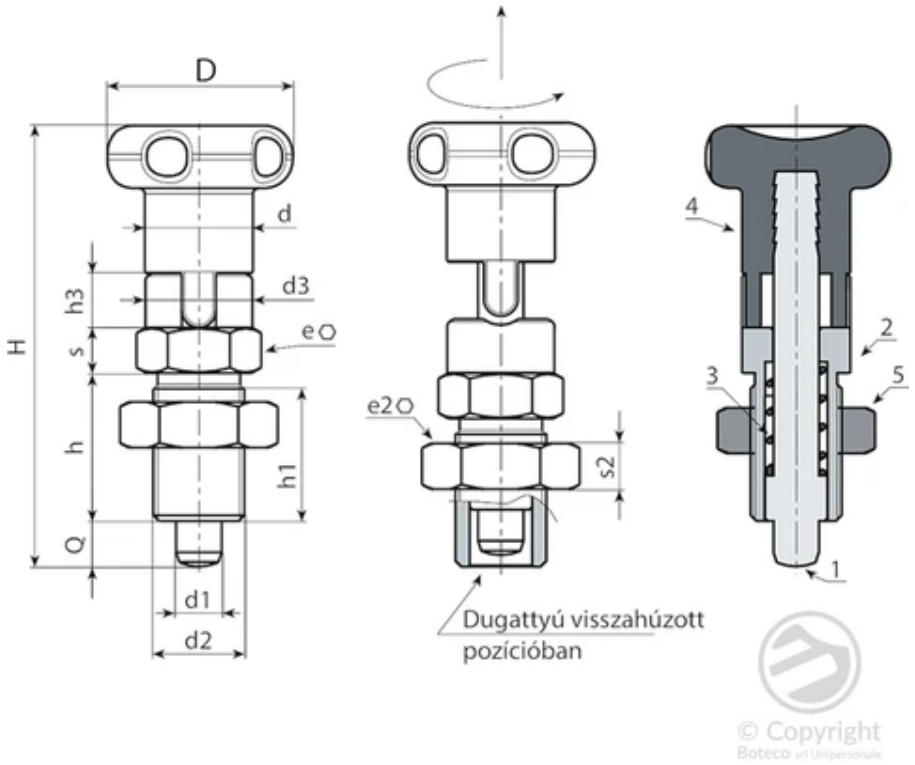

W811 változat - fekete oxiddal kezelt acél

Kód	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W811.0006	W811.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0007	W811.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0008	W811.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0009	W811.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

W811 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W811.0001	W811.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0002	W811.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0003	W811.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0004	W811.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172