




SZIGETELŐ GUMILEMEZEK ELECTRICAL INSULATING RUBBER SHEETS

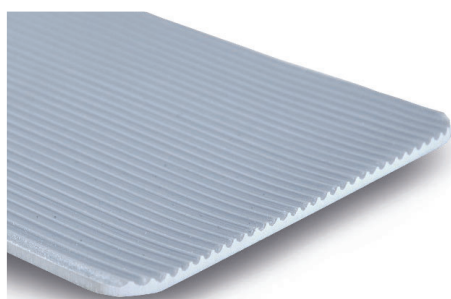

Anyag Material	SBR	
Kialakítás Construction	Sűrű bordás / Sima / Fine ribbed / Smooth /	Széles bordás Wide ribbed
Színválaszték Colors	Szürke Grey	Fekete Black
Keménység Hardness	65 Shore A \pm 5°	80 Shore A \pm 5°
Szakító szilárdság Tensile strength	6MPa	5MPa
Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C	

Elektromosan szigetelő SBR gumilemez 1 000–36 000V feszültségre. Kialakítástól függően elérhető sima vagy bordázott kivitelben 1,5–5,5mm vastagságban. A fekete és szürke színűek megfelelnek az IEC 61111:2009, míg a narancssárga színű az IEC 61112:2009 szabványoknak. A narancssárga gumilemez továbbá sav- és ózonálló.

Electrically insulating SBR rubber sheets for 1 000– 36 000V. Available in smooth or in ribbed versions, from 1,5 to 5,5mm thickness. The black and grey versions comply the IEC 61111:2009 while the orange version complies the IEC 61112:2009 standards. Furthermore, the orange version is acid and ozone resistant.

Cikkszám Code	Vastagság Thickness	Üzemi feszültség Working voltage (V)	Szín Color	Felület Surface	Szélesség Width	Kiszerezés Quantity
	(mm)				(m)	
62.200.031	1,5	1.000	Narancssárga Orange	Textillenymatos With cloth impression	1,2	10
63.003.049	3	17.000	Szürke Grey	Sűrű bordás Fine ribbed	1,2	10
62.200.028	3,5	26.500	Szürke Grey	Sima Smooth	1,2	10
62.200.029	4,5	36.000	Szürke Grey	Sima Smooth	1,2	10
62.200.030	4,5	36.000	Szürke Grey	Sűrű bordás Fine ribbed	1,2	10
63.005.094	5,5	26.500	Fekete Black	Széles bordás Wide ribbed	1,3	10